




# > aWR470

Mimořádně vhodná pro všechny typy papírových podkladů  
Velmi dobrá citlivost  
Vynikající sytost


**AWR®470 SolFree®** je jediná páska na světě vyrobená bez použití rozpouštědel, a to včetně ochranné vrstvy. Technologie SolFree® představuje úsporu 365g CO<sub>2</sub> v porovnání se stejnou páskou (průměrných rozměrů) vyrobenou tradičním postupem. Páska AWR®470 SolFree® je dobře známá svou vysokou krycí schopností, která je nezbytná pro potisk hrubších materiálů široce používaných v logistice.

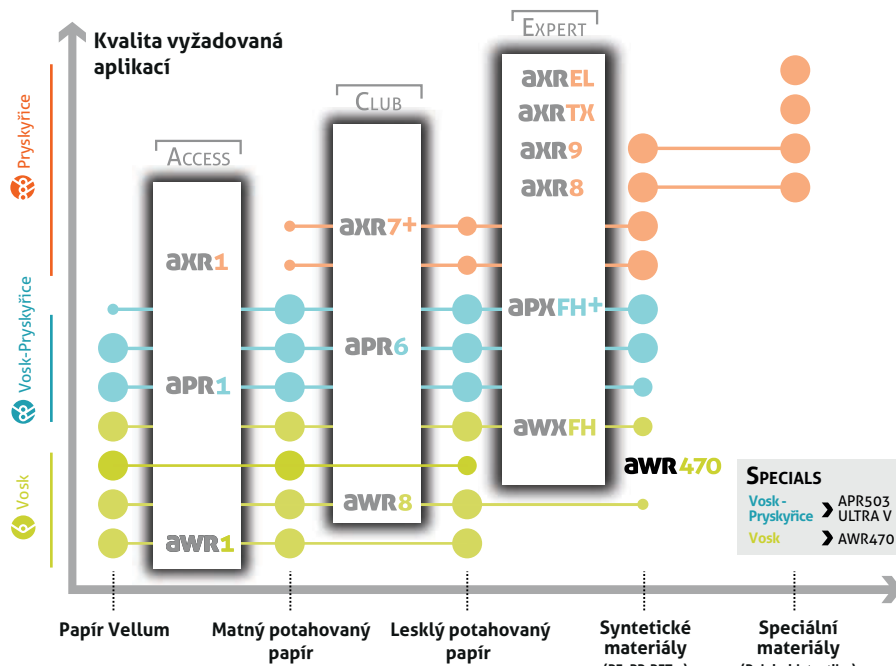


## Potiskovaný materiál

papír	
Vellum	● ● ●
Potahovaný mat	● ● ●
Potahovaný lesk	● ● ○

## Odolnost potisku

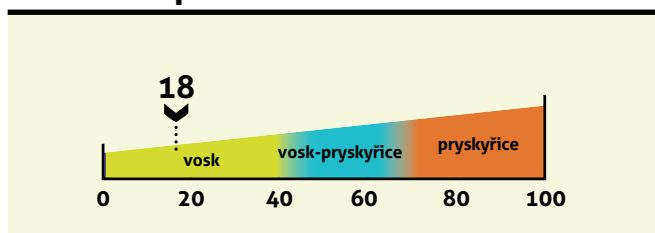

## Nastavení tisku

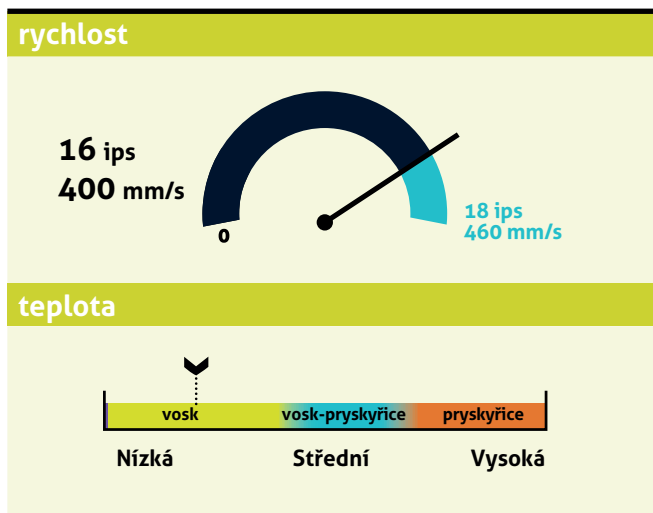

## Certifikace

REACH / SVHC 1907/2006/EC
Styk s potravinami 1935/2004/EC
Těžké kovy 2011/65/EU
California Proposition 65
Halogen restrictions

## Specifikace vaší pásky

barva: ● ● ● ● ●

délka (m): .....

šíře (mm): .....

produktové číslo: .....

Váš distributor: .....


Kontakt: .....





# > aWR 470

## Oblasti využití

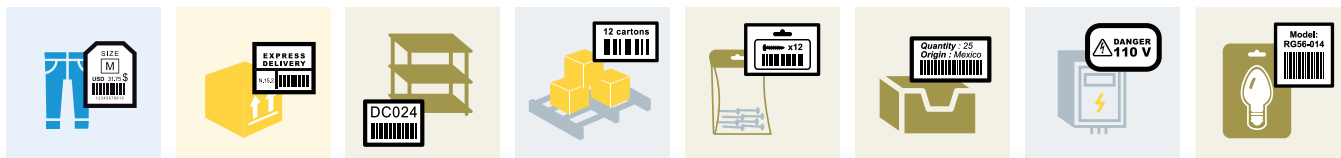


## Vlastnosti pásky

kvalita tisku		
90° čárový kód	50	
malé znaky	80	
loga	95	
0° čárový kód	100	
2D čárový kód	88	
sytost <small>* optická hustota, měřena denzitometrem</small>	2,2 ODR*	2,5
technická odolnost		
teplota <small>60°C / 140°F</small>		300°C / 572°F
světlo/stupnice Blue Wool	>7	
rozpouštědla		100
voda		100
otěruodolnost	10	100

## Fyzikálně-chemické vlastnosti

### struktura pásky

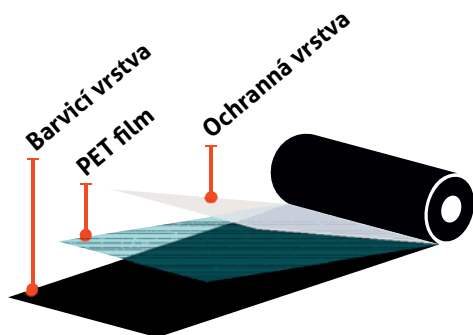

<b>PET film</b>	tloušťka: 4,5 µm
<b>Barvivo</b>	vosk
Bod tání	65°C/149°F
<b>Ochranná vrstva</b>	Patent SolFree®
Koeficient tření	Kd < 0,2
<b>Tloušťka pásky</b>	< 9 µm
Páska je opatřena antistatickou ochranou	

## Skladování

### podmínky skladování

12 měsíců (doporučená doba)

20-80 % vlhkost, 5-35°C (40-95°F)

## Nakládání s odpady

Pásky inkanto a jejich balení umožňují optimalizované nakládání s odpady. Pro více informací prosím kontaktujte ARMOR.